

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผึ้ง (ป๊อก ๗ ทางไปบ่อขยะ) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผึ้ง (ป๊อก ๗ ทางไปบ่อขยะ)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจ่านอง ปองดอง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนิธิศ อุ่นชัย	กรรมการ
๖.๓ นางอัญญาณี สัตย์จริง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ พร.6

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง (ปัก 7 ทางไปบ่อขยะ) บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ พร. 4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำวนราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1980 /2560 ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	500,845.01	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ราคากลาง (ตัวอักษร)	500,845.01 500,000.00	


-(ห้าแสนบาทถ้วน)-



ลงชื่อ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

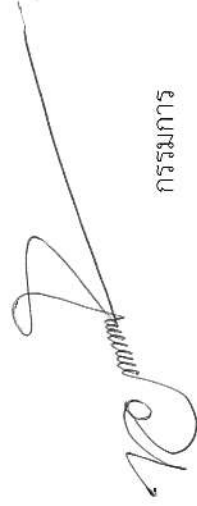

ลงชื่อ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจำนอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


แบบ พร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง (บ่อก 7 ทางไปบ่อขยะ) บ้านห้วยฝิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนำราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๕๐ /256๐ ลงวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 2.2 ธ.ค. 25๖๐ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	362,353.50	1.3822	500,845.01	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				500,845.01	

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

ลงชื่อ



(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายจำนอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง (ปัก 7 ทางไปบ่อขยะ) บ้านห้วยฝั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1980 /2560 ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุดท้าย		ราคาตัวแรกงาน		รวมราคา ตัวสุดท้าย	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	680.00	ตร.ม	-	-	1.71	1,162.80	1,162.80	
-	งานทรายรองพื้นถนน	14.00	ลบ.ม	699.00	9,786.00	-	-	9,786.00	
-	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	102.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	685.00	ถุง	149.00	102,065.00	-	-	102,065.00	
-	ทรายหยาบ	61.00	ลบ.ม	769.00	46,909.00	-	-	46,909.00	
-	หิน	102.00	ลบ.ม	1,049.00	106,998.00	-	-	106,998.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	680.00	ตร.ม	30.00	20,400.00	5.00	3,400.00	23,800.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.43	-	-	3,300.00	1,419.00	1,419.00		
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	31.00	เส้น	300.00	9,300.00	-	-	9,300.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	295,458.00		5,981.80	301,439.80	

ลงชื่อ  กรรมการ  ลงชื่อ  กรรมการ  ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง)

(นายจันทอง ปองตอง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร) และวางท่อคสล.ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง (บ๊อค 7 ทางไปบ่อขะ) บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1980 /2560 ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 12 2 56 ๒๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			295,458.00			5,981.80	301,439.80	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.พ	589.00	3,416.20	-	-	3,416.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	12.00	กก.	56.00	672.00	-	-	672.00	
-	งานรั้วอิฐรูปตัวไอของถนน	680.00	ตร.ม	-	-	18.00	12,240.00	12,240.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 เมตร	6.00	ท่อน	374.00	2,244.00	-	-	2,244.00	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	102.00	ลบ.ม	-	-	183.00	18,666.00	18,666.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	340.00	เมตร	-	-	22.00	7,480.00	7,480.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	680.00	ตร.ม	-	-	12.00	8,160.00	8,160.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	306.00	เมตร	-	-	23.00	7,038.00	7,038.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน			302,787.70			59,565.80	362,353.50	

ลงชื่อ

กรรมาการ

ลงชื่อ

กรรมาการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางอัญญาณี สัตย์จริง)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจันทอง บองตอง)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง