

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่สองใน อำเภอมะปายหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๘,๐๐๐.-บาท (-สามแสนแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐.-บาท
(-สามแสนแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจันทอง ปองทอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพิมาณ วรรณโชติ กรรมการ


๖.๓ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 1 บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๑๕ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 2 5.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	157,942.50	1.3822	218,308.12	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				218,308.12	

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพินาน วรรณโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายสุกันธง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๙๖ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12.2.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (ขนาดเบ)	300.00	ตร.ม	-	-	1.71	513.00	513.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	6.00	ลบ.ม	777.00	4,662.00	-	-	4,662.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	45.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	302.00	ถุง	152.00	45,904.00	-	-	45,904.00	
-	ทรายหยาบ	27.00	ลบ.ม	847.00	22,869.00	-	-	22,869.00	
-	หิน	45.00	ลบ.ม	1,127.00	50,715.00	-	-	50,715.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	300.00	ตร.ม	30.00	9,000.00	5.00	1,500.00	10,500.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	134,950.00		2,277.00	137,227.00	

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย) (นายพิมาน วรรณโชติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประธานกรรมการ (นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ พ.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๙๙๖ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ ๒2 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				134,950.00		2,277.00	137,227.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ส.บ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ส.บ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	45.00	ส.บ.ม	-	-	183.00	8,235.00	8,235.00	
-	ค่าแบบข้างคิวดตามความยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	-	-	22.00	4,400.00	4,400.00	
-	ค่าผิวคอนกรีต	300.00	ตร.ม	-	-	12.00	3,600.00	3,600.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	60.00	เมตร	-	-	23.00	1,380.00	1,380.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน				138,050.50		19,892.00	157,942.50	

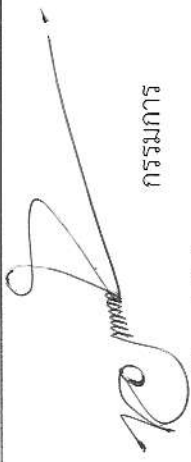
ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายพินาน วรรณโชติ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าสำนักงานปลัด
 ประธานกรรมการ (นายจำนอง ปองตอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จุดที่ 2 บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น		

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการคําลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๔๙๖ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ๒๕๖๐ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	65,132.70	1.3822	90,026.42	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				90,026.42	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายปิชิต อุ่นชัย) (นายพินาน วรรณโชติ)
 ผู้อำนวยการงาน หัวหน้าสำนักงาน

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๒๖ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12.2 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลียพื้นทาง (ขนาดเบ)	120.00	ตร.ม	-	-	1.71	205.20	205.20	
-	งานทรายรองพื้นถนน	2.00	ลบ.ม	777.00	1,554.00	-	-	1,554.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	18.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	121.00	ถุง	152.00	18,392.00	-	-	18,392.00	
-	ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม	847.00	9,317.00	-	-	9,317.00	
-	หิน	18.00	ลบ.ม	1,127.00	20,286.00	-	-	20,286.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	120.00	ตร.ม	30.00	3,600.00	5.00	600.00	4,200.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.04	ตัน	-	-	3,300.00	132.00	132.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	3.00	เส้น	300.00	900.00	-	-	900.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				รวมเป็นไป	54,049.00		937.20	54,986.20	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายพิมาน วรณโชติ)

(นายจันทอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตม.แบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1096 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				54,049.00		937.20	54,986.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	18.00	ลบ.ม	-	-	183.00	3,294.00	3,294.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	80.00	เมตร	-	-	22.00	1,760.00	1,760.00	
-	ค่าผูกมัดคอนกรีต	120.00	ตร.ม	-	-	12.00	1,440.00	1,440.00	
-	ค่าหล่อคอนกรีตและก่อค้ำยัน	24.00	เมตร	-	-	23.00	552.00	552.00	
					1,145.00		7,009.00	65,132.70	

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ (นายนิธิต อุ๋นชัย) (นายพินาน วรณิโชติ) ประธานกรรมการ (นายฉันทอง ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าสำนักงานปลัด